



aero-R1

2020年06月版

「AERO-R1 オーバーシェル」の取扱方法

保存用

AERO-R1 オーバーシェル
取り付け可能モデル

- ・ AERO-R1
- ・ AERO-R1TR
- ・ AERO-R1CV
- ・ AERO-R1CVTR



❗ シェルサイズのご注意:

オーバーシェルは、ヘルメットサイズごとにシェルサイズが違います。補修や交換などで新たにご購入いただく場合は、お使いのヘルメットサイズをご確認のうえ、ご購入ください。


XS/Sサイズ用

S/Mサイズ用


L/XLサイズ用

オーバーシェルの着脱については、下記の要領で着脱してください。

オーバーシェルを取り付ける

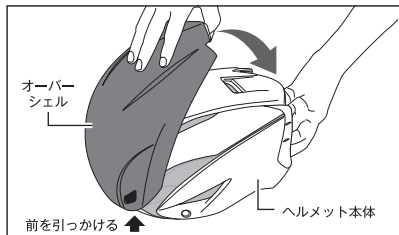

- ①ヘルメット本体の先端部に
オーバーシェルの前側を引っかけます。

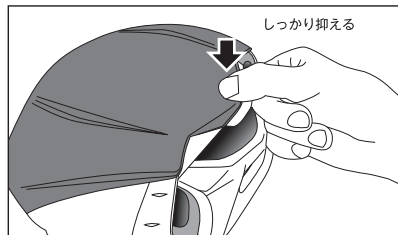

- ②ヘルメットの最後尾まで
オーバーシェルをしっかり押さえます。


❗ ご注意:

- オーバーシェルの着脱を繰り返すと、ヘルメット本体側に傷が着くおそれがあります。
- オーバーシェルとヘルメット本体への粘着材の貼付や接着剤の塗布は、絶対に行わないでください。ヘルメットの材質を侵すおそれがあります。

⚠ 警告:

- オーバーシェルを取り付けた後は、正しく取り付けられているか走行前に必ず確認してください。取り付けが不完全ですと走行中にオーバーシェルが脱落するおそれがあり大変危険です。

オーバーシェルを取り外す

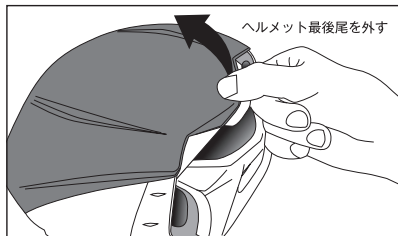

オーバーシエルのヘルメット最後尾に引っかかっている部分を持ち上げると取り外せます。

❗ご注意:

- オーバーシェルはごく薄い設計となっており、シエルのフチがやや鋭くなっております。取り外す際はオーバーシエルのフチで手を切らないよう十分ご注意ください。
- オーバーシェルは50℃以上での乾燥や炎天下での車中放置をしないでください。変形や収縮などの原因となります。
- オーバーシェルのお手入れは、ヘルメット本体と同様に薄めた中性洗剤で汚れをふき取るようにしてください。ガソリン・シンナー・ベンジンなどの溶剤等や、熱湯(50℃以上)、塩水等は、ヘルメットの材質を侵すおそれがありますので、絶対に使用しないでください。
- 取り外したあとのオーバーシェルの上に重い物を乗せたり、カバンの中などに他の物と一緒に入れたりしないでください。オーバーシェルが変形するおそれがあります。

❗JCF(公財・日本自転車競技連盟)公認競技においてのご注意:

本商品のオーバーシェルは、弊社指定のヘルメットに「無改造で装着した場合のみ」公認レースで使用可能です。穴を追加するなど改変しての装着や、弊社指定ヘルメット以外に装着した場合は、公認レースでは使用できません。詳しくは競技主催者にお問い合わせください。

株式会社 オージーケーカブト

〒577-0016 大阪府東大阪市長田西6丁目3-4 TEL:06-6747-8031

www.ogkkabuto.co.jp



aero-R1

INSTRUCTION MANUAL for [AERO-R1 OVER SHELL]

AERO-R1 OVER SHELL COMPATIBLE MODEL

- AERO-R1
- AERO-R1TR
- AERO-R1CV
- AERO-R1CVTR



⚠ CAUTION! SHELL SIZES


Over Shell size is different from each helmet size. Please make sure to purchase the over shell with the size that fits to your helmet size.

For XS/S


For S/M

For L/XL

To attach the Over Shell

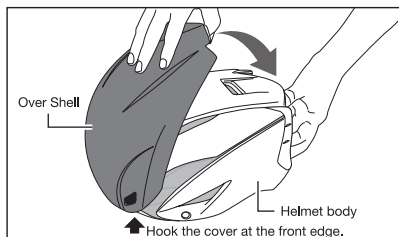

- ① First, hook the front part of the Over Shell to the front edge of the helmet body.

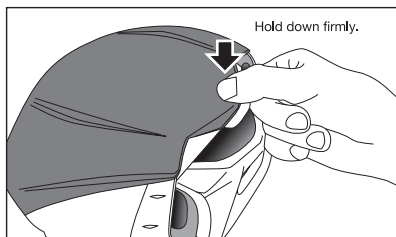

- ② Hold down the rear part of the Over Shell firmly to the end.


⚠ CAUTION:

- By repeating the attachment and detachment of the Over Shell, helmet body may scratch.
- Never glue or attach any kind of adhesive agent on the helmet body or Over Shell. This will affect the materials.

⚠ WARNING:

- Make sure the Over Shell is attached properly before use. In case the attachment is incomplete, Over Shell may fall off while using and cause danger.

To Remove the Over Shell

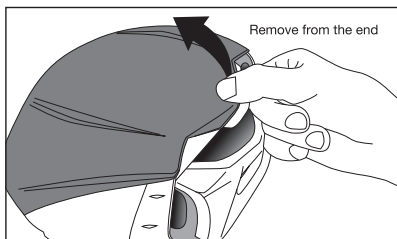

To remove, pull up the end of the Over Shell from the Helmet end.

! CAUTION:

- Be careful not to cut your hand with the edge of the Over Shell when removing it. The design of the Over Shell is very thin and has a sharp edge.
- Do not leave the Over Shell in the car under direct sunlight, or dry with a temperature over 50°C.
- Clean the Over Shell by wiping off the dirt with common pH-neutral detergent diluted with clear water, in the same way to clean the helmet. Never use solvents such as petrol, thinner, and benzene. Neither saline water or hot water (above 50°C). These will affect the material of the helmet.
- Do not put anything on the Over Shell or do not put it in a bag or a kind with some other items together. This may cause the Over Shell to be deformed.

! CAUTION: JCF (JAPAN CYCLING FEDERATION) Authorized Race

This Over Shell is available to use on the JCF Authorized races under the condition to install on the helmets that OGK KABUTO designated without any modifications. No altered Over Shells or to use on undesignated helmets is accepted to use for JCF authorized races.

For more details, please contact the race organizer.