


CANVAS SPORTS/ 取扱説明書 INSTRUCTION MANUAL

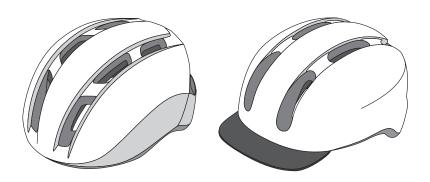

ご使用になる前に / NOTES BEFORE USE

この取扱説明書は、ご使用になる前に必ずお読みください。 また、お読みの後は保管してくださいますようお願いいたします。

BE SURE TO READ THIS MANUAL BEFORE USING THE HELMET.
KEEP THE MANUAL IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

ご使用になる前に

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、ヘルメットの正しい取扱方法について説明しております。

ご使用前には必ず最後までこの説明書をお読みいただき、お読みの後は、当説明 書を大切に保管していただきますよう、お願いいたします。


ヘルメットは、いかなる事故にも絶対安全という訳ではなく、万一の際に危険の 度合いを減らす装備の一つで、安全の一要素としてご理解のうえご使用くださ い。安全快適なバイシクルライフを楽しむためにも、以下の注意事項をよくご理 解いただきますようお願いいたします。

- **▲ 警告** ●このヘルメットは「自転車専用」です。オートバイやその他 の用途には絶対に使用しないでください。
 - ●国で定められている交通規則に必ず従ってください。

正しい位置でヘルメットを装着する


ヘルメットを前から後にかけて水平になるように着用してください。このときに ヘルメットの先端がまゆ毛のすぐ上にない場合は、正しく装着できていません。

(装着の際は鏡を見ながら調整してください) また、あごひもの長さやアジャス トロックの調整もヘルメットを正しくかぶるうえで大変重要な部分です。当説明 書の該当項目をよくお読みのうえ、正しくかぶってください。

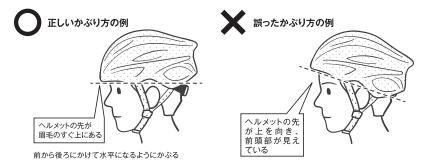

ヘルメットは正しい位置で正しくかぶり、あごひもを正確に締める事で、はじめ てヘルメット本来の安全性能を発揮します。ヘルメットは走行前にしっかり正し く装着しましょう。

部位名称ともくじ

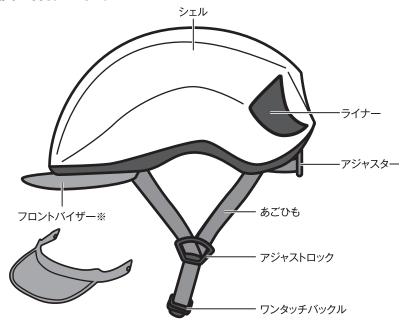


※フロントバイザーは、標準同梱もしくは、別売オプション設定のいずれかとなります。

- ·CANVAS-SPORTS: 別売オプション
- ·CANVAS-URBAN: 同梱

| 1 ワンタッチバックル | | | | | | | | | | | ٠ (| Э(|
|-------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|------|---|-----|----|
| 2 「あごひも」と「アジャストロック」 | | • | | | | | | | | • | ٠ (| Э(|
| 3 アジャスター | | | | | | | | | | | . (|)4 |
| 4 インナーパッド | | | | | | | | | | | . (|)5 |
| 5 フロントバイザー※ | | | | | | | | | | | . (|)6 |
| (別売)補修用パーツ/オプションパーツについて | | | | | | | | | | | ٠ (|)7 |
| 警告 | | | | | | | | | | | . (| 3(|
| English | | | | | | | | | | | 10 | ı~ |

1 ワンタッチバックル

ワンタッチバックルは、頭にしっかりヘルメットを固定するための重要な装置ですので、確実 にとめましょう。

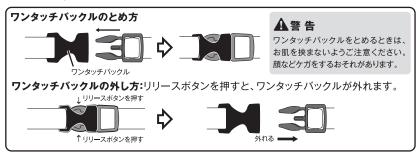

- **▲ 警 告:●**あごひもは<u>正しくしっかり締めてください。</u>万一転倒した際に大変危険 ですので、絶対におやめください。
 - ●ワンタッチバックルは、必ず最後まで(カチッと音がするまで)きっちり 押し込んでください。押し込みが不完全ですと、万一転倒した際にワン タッチバックルが外れてしまい、大変危険です。

2 「あごひも」と「アジャストロック」

ご使用前に必ず試着しましょう!


あなたの頭にぴったりフィットするよう、あごひもの長さは必ず調整しましょう。

長さ調整は、ワンタッチバックルを締めたとき、指が2~3本入る程度が一般的です。

ご使用前に必ず試着を行い、「あごひも」の長さや「アジャストロック」の位置、「アジャスタ 一一の締め具合などを適度に調整し、頭にぴったりフィットするようにしてください。

※「アジャスター」の調整については「3アジャスター」をご覧ください。

あごひもの長さ調整



「Oリング | と「ストラップホルダー | で留めてください。


⚠ 警 告:

- あごひもは、左記以外の通し方をする と、あごひも自体が滑り抜けてしまい、 ヘルメットが脱げてしまうおそれがあり ますので、正確に通してください。
- ワンタッチバックル (差し込む側) の表裏 を間違えると、あごひもが緩んで固定が 出来なくなりますので、もしワンタッチバ ックルを完全にあごひもより取り外した 場合は、取り付ける際、ワンタッチバック ルの方向にご注意ください。

アジャストロックの調整

ワンタッチバックルをとめ、しっかり顔の側面に合うように「アジャストロック」の高さを調整します。ヘルメットをかぶり、あごひもののの部分がすっきり納まっているか確認し、耳の部分が緩いまたは、キツい場合、「アジャストロック」を移動させて高さを調整します。





アジャストロック補修対応パーツについて アジャストロックが破損した場合は

アンヤストロックが破損した場合は 「アジャストロックセット-06」が代用できます。

アジャストロックセット-06 ¥500(税込¥550)

3 アジャスター

「アジャスター」は、ヘルメットのズレやブレを抑えるために、ヘルメット後頭部に装備されたロック機構です。あなたの頭にピッタリフィットさせ、しっかりホールドするようにアジャスターを調整しましょう。

アジャスターの調整方法

アジャスターのダイヤルを適度にゆるめてからヘルメットをかぶり、ヘルメットの前側を押さ えながら、適度に締めてください。(下図参照)



緩める

アジャスターが広がる

締めるアジャスターが締まる

前を押さえながらダイヤルを回す

ヘルメット前部を押さえながら、 ダイヤルを回して適度に締めます。

(!)ご注意: アジャスターを調整する際、毛髪が絡まないようご注意ください。

アジャスターの角度を変える(上下3段階)





- ①アジャスター後側の固定部を指に 引っかけて、手前に引っ張って外 します。(図1)
- ②外した固定部をお好みの高さに付け替えることにより、角度が3段階に変えられます。(図2)
- ※調整時、前側の固定部は外す必要 はありません。
- (!) ご注意: 固定部を取り外す際は、ゆっくり外してください。 ねじったり無理に引っ張ったりすると破損の原因となりますのでご注意く ださい。

4 インナーパッド フロントパッド アジャスター 固定部(前側) 差し込み穴 トップパッド ※差し込み穴にアジャスター 「アーム部」の突起を差し込む(左右とも) アジャスター(アーム部)

■取り外しかた

- ①アジャスター固定部から アジャスターアームを取 り外し、アームの先端を フロントパッドから引き抜きます。
- ②トップパッドは面ファスナ ーで取り付けられていま すので、ゆっくり引っ張る と取り外せます。

■取り付けかた

- ①アジャスターアームの先端をフロントバッドの穴に通してから、ヘルメット側に取り付けます。
- ②トップパッドは左図の位 置に取り付けます。

① **ご注意:** インナーパッドを取り外す際は、面ファスナーが剥がれないようにゆっくり 引っ張って取り外してください。

インナーパッドのお手入れについて

汗などで汚れたインナーパッドは、取り外して洗うことができますので、定期的にお手入れすることでインナーパッドを清潔に保てます。

インナーパッドを洗う場合は、水もしくはぬるま湯 (35℃以下) にごく少量の洗髪用シャンプーもしくは家庭用中性洗剤を入れ、やさしく手もみ洗いを行ってからよくすすいでください。


洗い終わったら乾いた布などで水気をやさしく取り除き、直射日光の当たらない風通しのよい場所で陰干しを行ってください。

5 フロントバイザー

この製品は、状況やお好みにより、フロントバイザーを脱着できます。

CANVAS-SPORTS: 別売オプション (P7: 補修パーツについてをご覧ください)

CANVAS-URBAN: 商品に同梱されています。



- ■取りつけて使用する場合
- ①フロントパッドを取り外し ます。
- ②フロントバッドがあった 場所へフロントバイザー を取り付けます。(このとき、両端にある穴へアジャスターのアーム部を差し込んでから面ファスナーにしっかり押さえます)

(!)ご注意: 走行中に脱落するおそれがありますので、正しく取り付けられているか確認してください。

(別売)補修用パーツ/オプションパーツについて

重要です!!
パーツ各種の
もしくはホー

) Kabutoでは、ヘルメットを快適にご使用いただくため に、各種パーツをご用意しております。

ご購入の際は、お使いのヘルメットに適合した補修パー ツをお選びください。

パーツ各種の詳細は、弊社カタログ もしくはホームページに掲載のパー ツリストをご覧ください。

| Kabuto | 検索 |
|--------|-----|
| rabato | IXI |

(! ご注意: バーツをお買い求めの際は、お使いのヘルメットのモデルをよくご確認のうえ、 販売店などへご注文ください。

✔▲ 警告 下記の内容は必ずお読みください。

▲「あごひもは必ずしっかり締めてください。」

あごひもを締めなかったり、締め方が緩かったりすると、万一転倒した時などに脱げてしまい、頭を守ることができず非常に危険です。また、ヘルメットの下に、帽子・フード・バイザー・ヘッドフォン等を着用しないでください。ヘルメットがずれたり、落ちるおそれがあります。

▲ 「大きな衝撃を受けたヘルメットは外観上に損傷がなくても、ご使用にならないでください。」

ヘルメットはシェル及び衝撃吸収ライナーが潰れることで、衝撃エネルギーを吸収します。大きな衝撃を受けたヘルメットは、既にライナーが潰れていることが多く、そのまま使用すると再度 衝撃エネルギーを吸収できず非常に危険です。外観に傷がなくても、使用しないでください。

▲「ヘルメットの改造および分解は絶対にしないでください。」

ヘルメットに穴を開けたり、内部の衝撃吸収材を削ったり、また、あごひもなどは絶対 に改造しないでください。ヘルメット本来の性能が発揮できなくなり非常に危険です。

▲「ヘルメットのお手入れは薄めた中性洗剤でふき取るようにしてください。」 ガソリン・シンナー・ベンジン・熱湯 (50℃以上) や、塩水等は絶対に使用しないでください。

▲ 「ヘルメットのペイントは絶対にしないでください。」

衝撃吸収ライナーは、塗料や熱の影響により材質が侵され衝撃吸収力が低下する場合が ありますので、ペイントは絶対におやめください。

▲「ヘルメットは大切に取り扱ってください。」

ヘルメットは丈夫だからといって、床等に放り投げたり、上に座ったりしないでください。 その度に衝撃を吸収するため、衝撃吸収力が低下します。万一のために大切に取り扱ってく ださい。また、乗車時に頭を保護する目的以外には使用しないでください。

▲「ヘルメットの保管について」

ヘルメットは直射日光の当たる場所への長時間の放置や、車の中および、暖房機のそばなど、高温(50 $^\circ$ 以上)の場所に長時間放置しないでください。

ヘルメットに使われている材質等が変質して、性能が低下します。

●ご注意

● 「長期間の日光照射によるシェルの変色について」

- ヘルメットのカラーによっては、長期間日光を浴びることにより、シェル表面の色調が変色する場合があります。

●「マット(つや消し)カラーについて」

マットカラーは表面処理の都合上、あらかじめ貼付されているステッカーをはがすと、表面のマット(つや消し)処理がはがれる事がありますので、ステッカーは絶対にはがさないでください。またお客様がご購入後にご自身で貼付したステッカーを再度はがし取る場合も、同様のことが考えられますので、ステッカーを貼付される際は十分にご注意ください。

CANVAS SPORTS/ URBAN INSTRUCTION MANUAL

ENGLISH

NOTES BEFORE USE

Thank you for purchasing the Kabuto helmet.

This manual explains how to use your Kabuto helmet correctly.

Please take time to read this instruction manual before using the helmet, and keep the manual in a safe place for future reference.

No helmet can protect the user 100% in any case of accidents, but it can reduce the risk of injury. Please make sure you understand the following warnings and enjoy riding your bicycle safely.




- This helmet is for bicycle use only.
 Do not use this helmet for motorcycle riding or any other activities.
- •Please obey all traffic rules.

Wearing Helmet Properly


Wear the helmet from the front to the rear horizontally. Make sure to put the front side of the helmet on just above your eyebrows (Please see a mirror to check). It is necessary to adjust the length of the chin strap and Adjustment lock. Please make sure to read and follow the instruction before use.

How to wear helmet properly

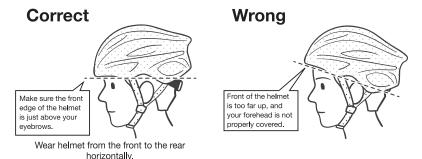

By wearing the helmet properly and fastening chin strap securely, it is possible to maximize the protecting functions of your helmet in the event of an accident. Therefore, wear your helmet properly before riding.

Part Names

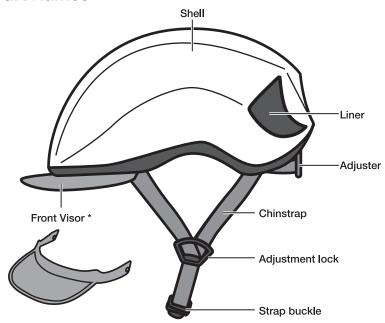


*The front visor is either included as a standard accessory or sold separately as an optional part.

- ·CANVAS-SPORTS: Option; sold separately
- ·CANVAS-URBAN: Included

| 1 Strap Buckle | | | | | | | | 13 |
|------------------------------|--|--|--|------|--|--|--|----|
| 2 Chinstraps/Adjustment lock | | | | | | | | 13 |
| 3 Adjuster | | | | | | | | 14 |
| 4 Linings | | | | | | | | 15 |
| 5 Front Visor* | | | | | | | | 16 |
| Repair Parts | | | | | | | | 17 |
| WARNING | | | | | | | | 18 |

1 Strap Buckle

The strap buckle is important for secure fitting. Make sure to fasten the strap buckle firmly.

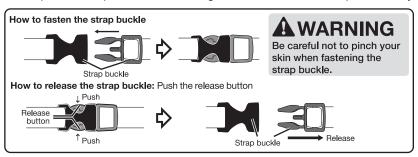

A WARNING

- · Make sure to fasten the strap firmly. It is dangerous to ride a bicycle without fastening the strap.
- If the strap buckle is not fastened (ie, you don't hear it click), or if it is fastened loosely, the helmet may come off in an accident, leading to death or serious injury.


2 Chinstraps/Adjustment lock

Adjust the strap to fit your head. It generally should be just long enough to leave space for 2 to 3 fingers horizontally when fastening the strap.

Try on your helmet before riding, and adjust the length of the strap, the position of the adjustment locks and the fit of the Adjuster to fit the helmet to your head.

See: 3 Adjuster for how to adjust the Adjuster

Adjusting the length of the strap




Bind the strap with the "O-ring" and "Strap holder" at the end.


A WARNING

- · Make sure to follow these instructions for adjusting the strap. Otherwise, the strap may become loose and the helmet may come off.
- If the strap buckle is inserted upside down, the strap will be loose and the helmet will not fit vour head firmly. If the strap buckle is removed from the strap completely, make sure to place it back in the correct direction.

Adjusting the height of the adjustment lock

Put on the helmet, fasten the strap buckle and adjust the adjustment locks so they can be placed firmly on the side of your face. Check that the (A) part is placed correctly. If the chinstrap around your ears are loose or tight, change the position of the adjustment lock.





About adjustment lock replacement parts

If the adjustment lock is damaged, it can be replaced with the "Adjustment Lock set-06."

3 Adjuster

Adjuster is the mechanism at the rear of the helmet to hold the helmet from wobbling and moving on your head. Fit the helmet onto your head, and adjust the mechanism so that the helmet holds your head securely.

How to adjust the Adjuster

First, loosen the Adjuster dial, and then put on the helmet. Hold the front side of the helmet against your head and tighten the adjuster dial.





Tighten Turn the dial to the right

OCAUTION


Be careful with your hair, especially long hair, so it does not get tangled in the Adjuster.



Holding the front side of the helmet and tighten the Adjuster using the adjuster dial.

To adjust the angle of the Adjuster






- 1) Hook your finger on the fixed part of the rear side of the adjuster, and pull it toward you to remove it. (Fig.1)
- 2The angle of the adjuster is changeable at any of three levels by switching the positions. (Fig.2)
- *When adjusting the angle, it is not necessary to detach anything attached to the front.

• CAUTION

Pull slowly when removing the fixed part. Please note that twisting or pulling on this part with excessive force may damage it.



Removing the inner pads

- Remove the adjuster arms from the helmet. and pull the ends of the arms out of the front pad.
- 2The top pads are attached with hook-and-loop fasteners and can be removed by pulling on them slowly.

Attaching the inner pads

- 1) Put the ends of the adjuster arms through the holes of the front pad, then attach the pad to the helmet.
- ②Attach the top pads in the position shown in the diagram to the left.

OCAUTION When removing the inner pad, pull it off slowly so that the hook and loop fastener does not come off.

How to clean linings

Linings are removable and washable.

Keep linings clean by washing periodically.


Use warm water (35°C/95°F or cooler) with small amount of hair shampoo or ph-neutral detergent. Hand wash them gently and rinse thoroughly.

Dry linings with a dry cloth after washing, and leave them in a shaded and well-ventilated place. Avoid direct sunlight.

5 Front visor

A front visor can be attached to or removed from this product according to the situation or your preferences.

CANVAS-SPORTS: Option; sold separately (please see the section on replacement parts on page 17) CANVAS-URBAN: Included with the product.



- Using the helmet with a front visor
- (1) Remove the front pad.
- 2)Attach the front visor to the location where the front pads were attached. (Insert the adjuster arms into the holes on both ends. then press firmly on the hook-and-loop fasteners)

OCAUTION Make sure it is attached correctly, as it may fall off during the riding.

(Sold separately) About replacement parts/optional parts



Kabuto provides various parts that make our helmets more comfortable to use.


When purchasing these parts, please select replacement parts that are compatible with the helmet you are using.

Please refer to Parts List on our website for more information about replacement.

http://www.ogkkabuto.com/

OCAUTION

Please check the model of your helmet to make sure you are purchasing a correct lining set.



- This helmet is designed for bicycle use only. Never use the helmet for purposes or activities other than bicycle riding.
- The helmet should be worn in such a way that it protects your forehead, with the edge just above your eyebrows, and never pushed far over the back of your head. Wear the helmet so it is level from front to back.
- No helmet can protect the wearer against all injuries or foreseeable impacts.
- Before riding a bicycle, make sure to adjust the helmet so that it fits your head correctly. The strap should be positioned not to cover the ears, the buckle positioned away from the jawbone, and the strap and buckle adjusted to be both comfortable and secure.
- Your helmet is effective as protection only when it is worn properly.
 You should try different sizes to choose the proper size for you with which you feel secure and comfortable on your head at time of purchase.
- Please handle the helmet with care. The helmet is designed to absorb shock by partial destruction of the liner and its damage may not be visible. DO NOT sit on it, drop it on the floor or otherwise cause impact.
- If subjected to a severe impact, the helmet should be discarded and destroyed.
- Wipe the helmet with common ph-neutral detergent diluted with clear water.
 Never use any petroleum, thinner, benzine, hot water above 50°C/122°F or saline water.
- Do not leave the helmet in the direct sunlight or where the temperature may surpass 50°C/122°F such as in a car or near a heater, and/or avoid leaving in a humid place for a long time. Doing so will affect the materials and the performance of the helmet will diminish.
- Do not paint the helmet. Paints may reduce the original protective performance of the helmet considerably.
- Do not modify the helmet. In order to fully maintain the performance of the helmet, do not attempt to take it apart or change it in any manner that involves making holes in it or cutting it (or any of its parts) other than as recommended by the manufacturer.
- This helmet should not be used by children while climbing or doing other activities when there is a risk of strangulation/hanging if the child gets trapped with the helmet.

THE EFFECTS OF THE DIRECT SUNLIGHT

Do not leave the helmet in the direct sunlight. The outer color of the shell may be changed.

① CAUTION FOR MATTE COLOR PRODUCT

Matte processing on the surface of this product could be peeled off if the attached sticker is removed from the surface. To prevent this, never remove the sticker. The same problem may occur also when other sticker are attached and removed. If you attach stickers on the product, please be aware of the risk.



株式会社オージーケーカブト 〒577-0016 大阪府東大阪市長田西6丁目3番4号 TEL 06-6747-8031