

RECT系 取扱説明書

保存用



ご使用になる前に

この取扱説明書は、ご使用になる前に必ずお読みください。また、お読みの後は、保管してくださいようお願いいたします。

ご使用になる前に

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、ヘルメットの正しい取扱方法について説明しております。

ご使用前には必ず最後までこの説明書をお読みいただき、

お読みの後は、当説明書を大切に保管していただきますよう、お願いいたします。


ヘルメットは、いかなる事故にも絶対安全という訳ではなく、万一の際に危険の度合いを減らす装備の一つで、安全の一要素としてご理解のうえご使用ください。

安全快適なバイシクルライフを楽しむためにも、以下の注意事項をよくご理解いただきますようお願いいたします。

！ 警告

- このヘルメットは「自転車専用」です。
オートバイやその他の用途には絶対に使用しないでください。
- 国で定められている交通規則に必ず従ってください。

RECT_{レクト} 部位名称ともくじ

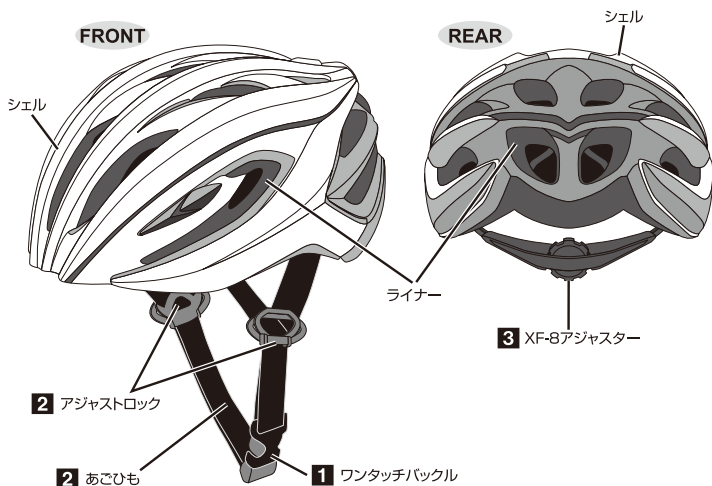

1 ワンタッチバックルの取扱方法

2 あごひもおよびアジャストロックの調整

3 XF-8アジャスターの調整

4 A.I.ネットの交換方法

5 正しい位置でヘルメットを装着する

1 ワンタッチバックルの取扱方法

ワンタッチバックルは、あなたの頭にしっかりヘルメットを固定するための重要な装置です。あごひもの両先端に付いている「ワンタッチバックル」を確実にとめましょう。

ワンタッチバックルの留め方



警告

ワンタッチバックルをとめるときは、お肌を挟まないようご注意ください。顔などケガをするおそれがあります。

ワンタッチバックルの外し方: リリースボタンを押すと、ワンタッチバックルが外れます。



警告:


- あごひものは正しくしっかり締めてください。締めないままの走行は、万一転倒した際に大変危険ですので、絶対におやめください。
- ワンタッチバックルは、必ず最後まで（カチッと音がするまで）きっちり押し込んでください。押し込みが不完全ですと、万一転倒した際にワンタッチバックルが外れてしまい、大変危険です。

2 あごひもおよびアジャストロックの調整

ご使用前に必ず試着しましょう！

あごひもの長さなど、あなたの頭にぴったりフィットするよう必ず調整しましょう。あごひもの長さは、ワンタッチバックルを締めたとき、指が2～3本入る程度が一般的です。ご使用前に必ず試着を行い、「あごひもの長さや「アジャストロック」のロック位置、「XF-8アジャスター」の締め具合などを適度に調整し、あなたの頭にぴったりフィットするようにしてください。 ※「XF-8アジャスター」の調整については「**XF-8アジャスターの調整**」を参照。

あごひもの長さ調整

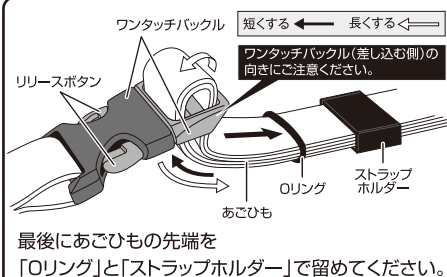

警告:


- あごひものは、左記以外の通し方をする
と、あごひも自体が滑り固定できずに抜
けてしまい、ヘルメットが脱げてしまうお
それがありますので、正確に通してくだ
さい。
- ワンタッチバックル（差し込む側）の表裏
を間違えると、あごひもが緩んで固定が
出来なくなりますので、もしワンタッチバ
ックルを完全にあごひもより取り外した
場合は、取り付けの際、ワンタッチバック
ルの方向にご注意ください。

アジャストロックの調整

ワンタッチバックルをとめ、しっかり顔の側面に合うように「アジャストロック」の高さを調整します。ヘルメットを被り、あごひもの①の部分がすっきり納まっているか確認し、耳の部分が緩いまたは、キツイ場合、「アジャストロック」を移動させて高さを調整します。



●アジャストロックの移動方法

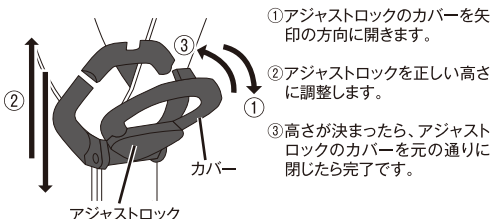


❗ご注意: アジャストロックを調整後は、必ずしっかりロックをしてください。ロックされていないまま使用すると、あごひもの位置が正しく保てない場合があります。

3 XF-8アジャスターの調整

「XF-8アジャスター」は、ヘルメットのズレやブレを抑えるために、ヘルメット後頭部に装備されたロック機構の事です。あなたの頭にピッタリフィットさせ、しっかりホールドするように、XF-8アジャスターを調整しましょう。

はじめにXF-8アジャスターのダイヤルを適度に緩めてからヘルメットをかぶり、ヘルメットの前部を押さえながら、適度に締めてください。(下図参照)

XF-8アジャスターダイヤルの調整方法

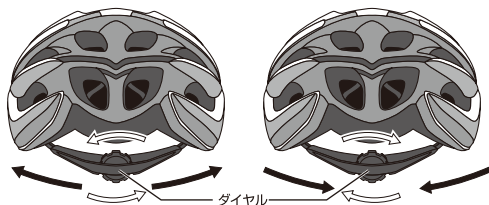


緩めるとき

ダイヤルを左へ回す
アジャスターが広がる

締めるとき

ダイヤルを右へ回す
アジャスターが締まる


前を押さえながらダイヤルを回す



ヘルメット前部を押さえながら、ダイヤルを回して適度に締めます。

❗ご注意: XF-8アジャスターをご使用の際、アジャスターに毛髪が絡まないようご注意ください。

XF-8アジャスターの角度を変える(上下4段階)



①XF-8アジャスター後側の固定部にある▲印の部分に指に引っかけて、手前に引っ張って外します。(図1)

②外した固定部をお好みの高さに付け替えることにより、角度が4段階に変えられます。(図2)

※調整時、前側の固定部は外す必要はありません。


！ ご注意

固定部を取り外す際は、必ず▲印部分よりゆっくり外してください。


ねじったり無理に引っ張ったりすると破損の原因となりますのでご注意ください。

XF-8アジャスターの脱着


●取り外し方



①アジャスター後側と前側の固定部を取り外します。




②アジャスターアーム部をアジャスター本体より外します。




③アームと本体に挟まっていたあごひもを外します。(両側とも外します)


●取り付け方 (作業の前にあごひもをヘルメット内側の中央に寄せておくこと、スムーズに作業ができます)



①アジャスター後側と前側の固定部を取り付けます。



②あごひもをアーム部とアジャスター本体の間に通します。




③最後にアーム部をアジャスター本体の溝に差し込みます。

❗ ご注意

快適な装着感を得るためにも、XF-8アジャスターの取り付けやあごひもの通し方など、正しく作業を行って下さい。

4 A.I.ネット (Anti Insect Net) の交換方法

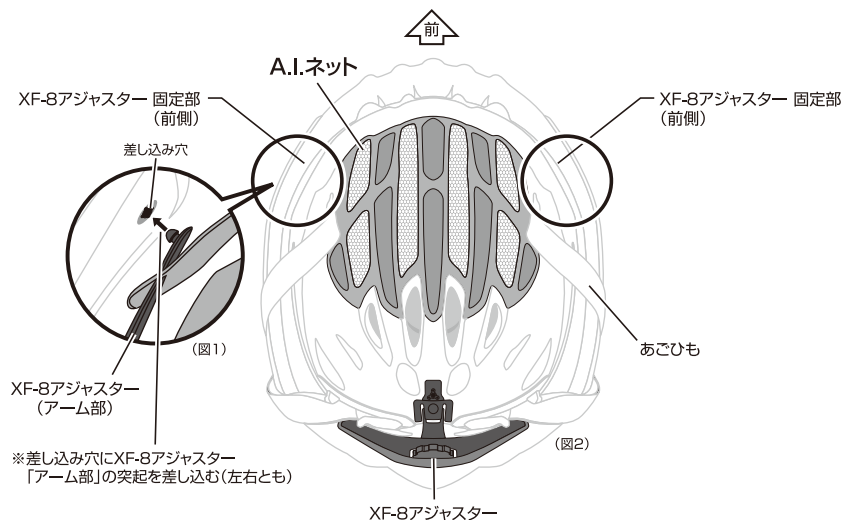

●取り外し方

上図の○印部分にある、XF-8アジャスター固定部(前側)を手前に引っ張って取り外し、「A.I.ネット」をゆっくり取り外すと、取り外し完了です。

●取り付け方

- ① (図1) のようにXF-8アジャスターの固定部(前側)をA.I.ネット両端にある穴に通してから取り付けます。
- ② (図2) の位置にA.I.ネットを取り付けます。

❗ ご注意

- XF-8アジャスターを取り外す際は、必ず取付部の根元付近を持ってゆっくり外してください。無理に引っ張ると、ヘルメット側の固定部が破損するおそれがあります。
- A.I.ネットを取り外す際は、A.I.ネットをゆっくり引っ張ってください。無理に取り外すと、A.I.ネットの破損やマジックテープの脱落の原因となります。
- A.I.ネットを取り付ける際、上図通りに正確に取り付けてください。シワになったままのご使用は、装着感を損ねる原因となります。

(別売)RECT 補修用パーツについて



重要です!!

Kabutoでは、ヘルメットを快適にご使用いただくために、各種補修パーツをご用意しております。

ご購入の際は、お使いのヘルメットに適合した補修パーツをお選びください。

補修用パーツ各種の詳細は、弊社カタログもしくはホームページに掲載のパーツリストをご覧ください。

5 正しい位置でヘルメットを装着する

ヘルメットを前から後にかけて水平になるように着用してください。

このときにヘルメットの先端がまゆ毛のすぐ上にならない場合は、正しく装着できていません。


(装着の際は鏡を見ながら調整してください)

また、あごひもの長さやアジャストロックの調整もヘルメットを正しくかぶるうえで大変重要な部分です。当説明書の該当項目をよくお読みのうえ、正しくかぶってください。

ヘルメットの正しいかぶり方



正しいかぶり方の例




ヘルメットの先が
眉毛のすぐ上にある

前から後ろにかけて水平になるように
かぶります。



誤ったかぶり方の例



ヘルメットの先が
上を向き、
前頭部が見え
ている



ご注意:

ヘルメットは正しい位置で正しくかぶり、あごひものを正確に締める事で、はじめてヘルメット本来の安全性能を発揮します。

ヘルメットは走行前にしっかり正しく装着しましょう。

！警告: 下記の文章は必ずお読みください。

！「あごひもは必ずしっかり締めてください。」

あごひもを締めなかったり、締め方が緩かったりすると、万一転倒した時などに脱げてしまい、頭を守ることができず非常に危険です。また、ヘルメットの下に、帽子・フード・バイザー・ヘッドフォン等を着用しないでください。ヘルメットがずれたり、落ちたりするおそれがあります。

！「大きな衝撃を受けたヘルメットは外観上に損傷がなくても、ご使用にならないでください。」

ヘルメットはシェル及び衝撃吸収ライナーが潰れることで、衝撃エネルギーを吸収します。大きな衝撃を受けたヘルメットは、既にライナーが潰れていることが多く、そのまま使用すると、再度衝撃エネルギーを吸収できず非常に危険です。外観にキズがなくても、使用しないでください。

！「ヘルメットの改造および分解は絶対にしないでください。」

ヘルメットに穴を開けたり、内部の衝撃吸収材を削ったり、また、あごひもなどは絶対に改造しないでください。ヘルメット本来の性能が発揮できなくなり非常に危険です。

！「ヘルメットのお手入れは薄めた中性洗剤でふき取るようにしてください。」

ガソリン・シンナー・ベンジン・熱湯(50℃以上)や、塩水等は絶対に使用しないでください。

！「ヘルメットの塗装は絶対にしないでください。」

衝撃吸収ライナーは、塗料や熱の影響により材質が侵され衝撃吸収力が低下する場合がありますので、塗装は絶対におやめください。

！「ヘルメットは大切に取り扱いってください。」

ヘルメットは丈夫だからといって、床等に放り投げたり、上に座ったりしないでください。その度に衝撃を吸収するため、衝撃吸収力が低下します。万一のために大切に取り扱いってください。また、乗車時での頭を保護する以外の目的には使用しないでください。

！「ヘルメットの保管について」

ヘルメットは直射日光の当たる場所への長時間の放置や、車の中および、暖房機のそばなど、高温(50℃以上)の場所に長時間放置しないでください。ヘルメットに使われている材質等が変質して、性能が低下します。

！ご注意:

！「長期間の日光照射によるシェルの変色について」

ヘルメットのカラーによっては、長期間日光を浴びることにより、シェル表面の色調が薄く変色する場合があります。

！「マット(つや消し)カラーについて」

マットカラーは表面処理の都合上、あらかじめ貼付されているステッカーをはがすと、表面のマット(つや消し)処理がはがれる事がありますので、ステッカーは絶対にはがさないでください。またお客様がご購入後にご自身で貼付したステッカーを再度はがし取る場合も、同様のことが考えられますので、ステッカーを貼付される際は十分にご注意ください。



株式会社 オージーケーカブト

〒577-0016 大阪府東大阪市長田西6丁目3-4 TEL:06-6747-8031

ホームページ:



RECT INSTRUCTION MANUAL



NOTES BEFORE USE

**BE SURE TO READ THIS MANUAL
BEFORE USING THE HELMET.
KEEP THE MANUAL IN A SAFE PLACE
FOR FUTURE REFERENCE.**


NOTES BEFORE USE:

Thank you for purchasing the Kabuto helmet. This manual explains how to use your Kabuto helmet correctly. Please take time to read this instruction manual before using the helmet, and keep the manual in a safe place for future reference. No helmet can protect the user 100% in any case of accidents, but it can reduce the risk of injury. Please make sure you understand the following warnings and enjoy riding your bicycle safely.

⚠ WARNING!

- This helmet is for bicycle use only.
Do not use this helmet for motorcycle riding or any other activities.
- Please obey all traffic rules.

RECT

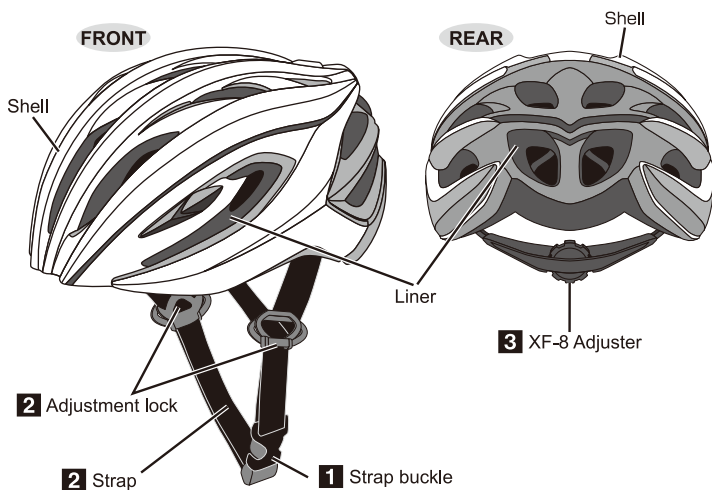

1 Fastening the strap buckle

2 Adjusting the strap and adjustment locks

3 Adjusting the XF-8 Adjuster

4 Replacing the A.I.Net


5 How to wear helmet properly

1 Fastening the strap buckle

The strap buckle is important for secure fitting.

Make sure to fasten the strap buckle firmly.

How to fasten the strap buckle



! WARNING!

Be careful not to pinch your skin when fastening the strap buckle.

How to release the strap buckle: Push the release button



! WARNING!

- Make sure to fasten the strap firmly. It is dangerous to ride a bicycle without fastening the strap.
- If the strap buckle is not fastened (ie, you don't hear it click), or if it is fastened loosely, the helmet may come off in an accident, leading to death or serious injury.

2 Adjusting the strap and adjustment locks


Try on the helmet before use

Adjust the strap to fit your head. It generally should be just long enough to leave space for 2 to 3 fingers horizontally when fastening the strap.

Try on your helmet before riding, and adjust the length of the strap, the position of the adjustment locks and the fit of the XF-8 Adjuster to fit the helmet to your head.

See: **3 Adjusting the XF-8 Adjuster** for how to adjust the XF-8 Adjuster

Adjusting the length of the strap

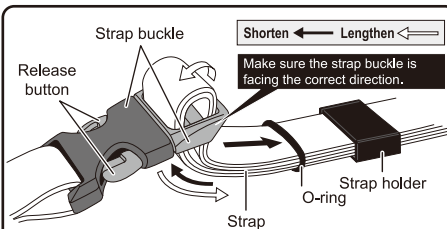


Bind the strap with the "O-ring" and "Strap holder" at the end.

! WARNING!


- Make sure to follow these instructions for adjusting the strap. Otherwise, the strap may become loose and the helmet may come off.
- If the strap buckle is inserted upside down, the strap will be loose and the helmet will not fit your head firmly. If the strap buckle is removed from the strap completely, make sure to place it back in the correct direction.

How to adjust the adjustment locks

Put on the helmet, fasten the strap buckle and adjust the adjustment locks so they can be placed firmly on the side of your face. Check that the **A** part is placed correctly. If the strap around your ears is loose or tight, change the position of the adjustment lock.



How to change the Adjustment lock position



- ① Open the cover of the Adjustment-lock in the direction shown by the arrow.
- ② Move the Adjustment-lock up or down to change the position.
- ③ When the Adjustment-lock is placed properly, close the cover securely.

⚠ WARNING!


After you moved the adjustment locks, please make sure the strap is not loosen on the adjustment lock. It is dangerous to use the helmet with the part kept loosen, as the chinstrap cannot be fixed at the right length, resulting the helmet to fall off from your head.

3 Adjusting the XF-8 Adjuster

XF-8 Adjuster is a mechanism at the rear of the helmet to keep the helmet from moving. Adjust the XF-8 Adjuster so it keeps the helmet on your head securely.


First, loosen the XF-8 Adjuster dial, and then put on the helmet. Then, hold the front side of the helmet against your head and tighten the adjuster dial. (See below)

How to adjust the XF-8 Adjuster

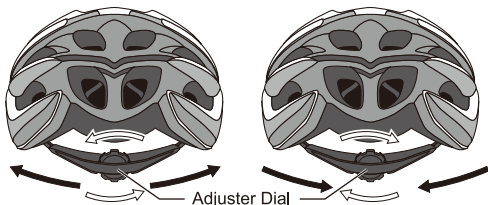

Loosen Turn the dial to the left



Tighten Turn the dial to the right



Hold the front side of the helmet and tighten the XF-8 Adjuster using the adjuster dial.

⚠ CAUTION! Be careful with your hair, especially long hair, so it does not get tangled in the XF-8 Adjuster.

To adjust the angle of the XF-8 Adjuster




- ① Firmly hold the spots indicated by ▲ marks on the part attached at the back of the Adjuster, and pull the part toward you to detach it (Fig.1).
- ② The angle of the adjuster is changeable at any of four levels by switching the positions (Fig.2).

*When adjusting the angle, it is not necessary to detach anything attached to the front.


! CAUTION! When detaching the mounting part, be sure to hold the ▲ marks and detach the part slowly. Twisting and forcefully moving the adjuster may cause its breakage. Please pay due caution in adjustment.

To attach or detach the XF-8 Adjuster


●To detach



- ① Detach the parts attached to the front and back of the Adjuster.




- ② Detach the Adjuster arm from the Adjuster body.




- ③ Remove the straps from the adjuster arm and the body. (Remove both sides)


●To attach (To attach XF-8 Adjuster easier, gather the chinstraps in the helmet in advance.)



- ① Attach the parts detached from the front and back of the Adjuster.



- ② Run the strap between the Adjuster arm and the body




- ③ Finally insert the arm into the groove on the Adjuster body.

! CAUTION!

For your comfortable fit, please follow the instruction when attaching XF-8 adjuster and passing chinstraps through.

4 Replacing the A.I.Net

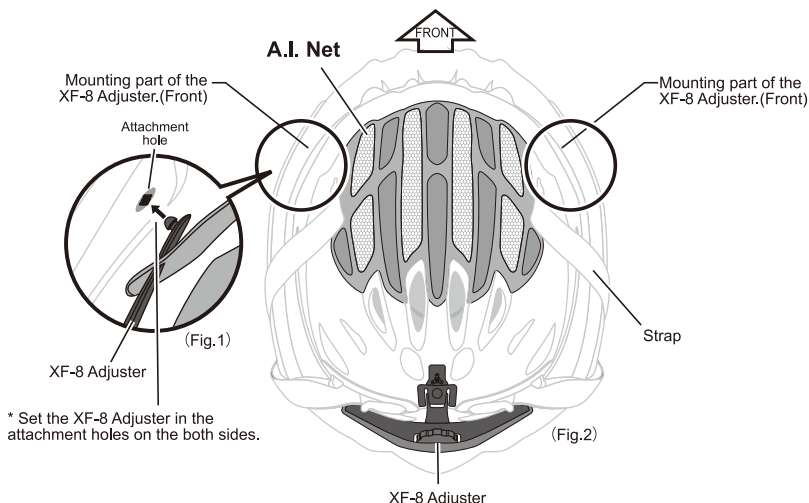

●To remove the A.I. Net

First, detach the XF-8 Adjuster from the helmet by pulling it from the point where circled in the above and then remove the A.I.Net.

●To attach the A.I. Net

- ① Pass the both sides of the XF-8 Adjuster through the A.I.Net. Insert the XF-8 Adjuster in the attachment holes on the both sides. (See Fig.1)
- ② Attach the A.I. Net on the position as shown in the Fig.2.

! CAUTION!

- Hold securely around the edge of the XF-8 Adjuster when removing it from the helmet, otherwise, mounting part on the helmet may be damaged.
- Pull the A.I. Net carefully when detaching it from the helmet. Pulling it forcibly may cause the A.I.Net damaged and/or the hook and loop fastener come off.
- Attach the A.I.Net correctly as illustrated above. Using the wrinkled A.I.Net may cause uncomfortable fit.

Replacement RECTlinings



Remember!

Linings wear out over time!

Linings used every day will wear out over time. Continuing to use worn linings may lead to them breaking and causing poor fit. Old linings should be replaced at an early stage.

Please refer to Parts List on our website for more information about replacement.

<http://www.ogkkabuto.com/>

! CAUTION!

Please check the model of your helmet before purchasing a lining set.

5 How to wear helmet properly


Wear the helmet from the front to the rear horizontally. Make sure to put the front side of the helmet on just above your eyebrows (Please see a mirror to check).

It is necessary to adjust the length of the chin strap and Adjust-lock.

Please make sure to read and follow the instruction before use.

To wear your helmet properly

CORRECT



Wear it from the front to the rear horizontally.

WRONG



! CAUTION!

By wearing the helmet properly and fastening chin strap securely, it is possible to maximize the protecting functions of your helmet in the event of an accident. Therefore, wear your helmet properly before riding.



WARNING!

Be sure to read these instructions.

- This helmet is designed for bicycle use only. Never use the helmet for purposes or activities other than bicycle riding.
- The helmet should be worn in a way that it protects your forehead, with the edge just above your eyebrows, and never pushed far over the back of your head. Wear the helmet so it is level from front to back.
- No helmet can protect the wearer against all injuries or foreseeable impacts.
- Before riding a bicycle, make sure to adjust the helmet so it fits your head correctly. The strap should be positioned not to cover the ears, the buckle positioned away from the jawbone, and the strap and buckle adjusted to be both comfortable and secure.
- Your helmet is effective as protection only when it is worn properly. You should try different sizes to choose the size which feels secure and comfortable on your head at the time of purchase.
- Please handle the helmet with care. The helmet is designed to absorb shock by partial destruction of the liner and its damage may not be visible. DO NOT sit on it, drop it on the floor or otherwise cause impact.
- If subjected to a severe impact, the helmet should be discarded and destroyed.
- Wipe the helmet with common ph-neutral detergent diluted with clear water. Never use any petroleum, thinner, benzine, hot water above 50° C/122°F or saline water.
- Do not leave the helmet in the direct sunlight or where the temperature may surpass 50°C/122°F such as in a car or near a heater, and/or avoid leaving in a humid place for a long time. Doing so will affect the materials and the performance of the helmet will diminish.
- Do not paint the helmet. Paints may reduce the original protective performance of the helmet considerably.
- Do not modify the helmet. In order to fully maintain the performance of the helmet, do not attempt to take it apart or change it in any manner that involves making holes in it or cutting it (or any of its parts) other than as recommended by the manufacturer.
- This helmet should not be used by children while climbing or doing other activities when there is a risk of strangulation/hanging if the child gets trapped with the helmet.



THE EFFECTS OF THE DIRECT SUNLIGHT

Do not leave the helmet in the direct sunlight.
The outer color of the shell may be changed.



CAUTION FOR MATTE COLOR PRODUCT

Matte processing on the surface of this product could be peeled off if the attached sticker is removed from the surface. To prevent this, never remove the sticker. The same problem may occur also when other stickers are attached and removed. If you attach stickers on the product, please be aware of the risk.

Products of OGK KABUTO Co., Ltd.

6-3-4, NAGATANISHI, HIGASHIOSAKA, OSAKA, 577-0016, JAPAN. TEL: +81-6-6748-7806